

# 許容曲げ半径 (絶縁電線)

従来6D

NEW

2D

※1、2、3、4

対応しました!

## 対応品種

- RFX-MTW
- UE/SSXシリーズ

※1 周囲温度 95℃以下で使用する場合に限りです。


※2 固定配線のみ

※3 D=外径

※4 2Dでご使用の際は使用状況により下記減少係数を乗じて下さい。

周囲温度(℃)	30	40	50	60	70	80	90
電流減少係数	0.96	0.88	0.79	0.7	0.59	0.46	0.26

6D

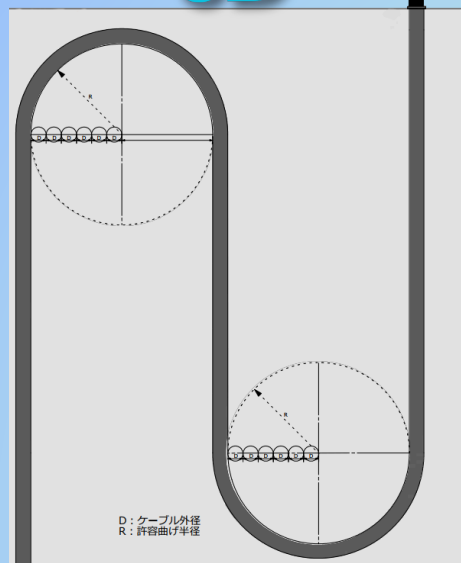


551mm\*

配線スペース  
約60%DOWN

使用電線長  
約33%DOWN



2D

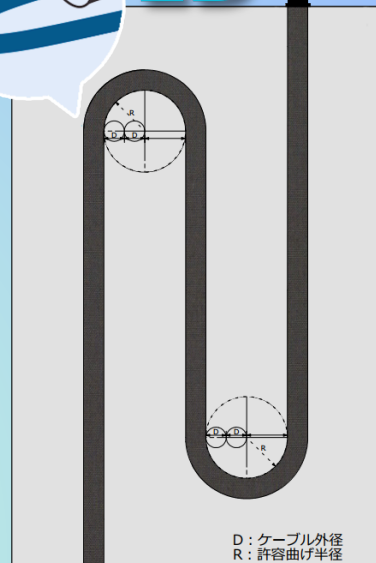

224mm\*

※4/0AWG配線イメージ

お気軽にお問い合わせください!  
対応品種の情報はこちらから!



TAIYO  
CABLETEC

